

VESD

WeFiber Series Catalog



**PRECISION
THROUGH
INNOVATION**

CONTENTS

4

About Us

6

WeControl™

12

WePackage™

14

WeAutoMove™

15

WeSafeGuard™

16

WeFiber
S Series

18

WeFiber
L Series

20

WeFiber
G Series

21

WeFiber
P Series

22
**WeFiber
T Series**

24
**Hệ thống
thay pallet
mới**

26
**Chứng nhận
về Chất lượng
và An toàn**

27
**SERVICE
CENTER**

ABOUT US

Milestone

1999

10

Thành lập WESO; bắt đầu chuyên về đại tu máy cắt laser

2022

04

Bắt đầu phát triển máy cắt laser fiber sản xuất tại Hàn Quốc

2023

05

Thành lập trung tâm R&D

2024

01

Đạt chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001



Đăng ký bằng sáng chế hệ thống phát hiện đặc tính tấm kim loại cho máy cắt laser



WeFiber 3015T được chứng nhận S-Mark bởi Cơ quan An toàn và Sức khỏe Lao động Hàn Quốc (KOSHA)



Đăng ký bằng sáng chế công nghệ hệ thống cắt laser



ABOUT US

Greeting

Tại WESO, chúng tôi không chỉ đơn thuần là một nhà sản xuất máy móc. Chúng tôi là một doanh nghiệp **được xây dựng dựa trên nền tảng niềm tin.**

Ngay từ những ngày đầu thành lập, niềm tin luôn là giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động của chúng tôi. WESO luôn nỗ lực để giành được và duy trì niềm tin đó bằng chất lượng ổn định và dịch vụ đáng tin cậy.

“The Company that Repays Trust with Consistency.”

Đây chính là khẩu hiệu thể hiện rõ bản sắc và triết lý kinh doanh của chúng tôi.

Kể từ năm 1999, WESO đã xây dựng danh tiếng của mình thông qua dịch vụ đại tu máy cắt laser, cung cấp thiết bị đáng tin cậy và dịch vụ chuyên nghiệp dựa trên kinh nghiệm thực tế và kiến thức kỹ thuật sâu rộng. Chính nền tảng này đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của chúng tôi.

Chúng tôi luôn lắng nghe khách hàng, thấu hiểu nhu cầu thực tế tại hiện trường và đưa ra những giải pháp thiết thực. Sự tận tâm này đã tạo nên một WESO như ngày hôm nay.

Chúng tôi đã đồng hành cùng khách hàng để phát triển và sẽ tiếp tục hành trình đó trong tương lai.

Hiện nay, chúng tôi đang tập trung vào phát triển và sản xuất máy cắt laser fiber sản xuất tại Hàn Quốc, không ngừng đổi mới để cung cấp các giải pháp tối ưu kết hợp hiệu suất cao và hiệu quả kinh tế.

Với công nghệ tiên tiến và dịch vụ hàng đầu, WESO cam kết mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng và từng bước vươn lên thành doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực cắt laser, dựa trên nền tảng sản xuất vững mạnh của Hàn Quốc.

Kwang-Wook Kim

Tổng Giám Đốc, WESO

WeControl™

WeControl™

WeControl™ là hệ thống giao diện được WESO tự phát triển, tối ưu cho hiệu quả vận hành và bảo trì.

Thiết kế trực quan, dễ học ngay cả với người mới

Theo dõi tiến độ công việc, tình trạng máy, lịch bảo trì, v.v.

Giao diện tối ưu giúp thao tác nhanh, giảm sai sót, nâng cao năng suất



Operating System




Màn hình có thể xoay trái/phải linh hoạt theo vị trí người vận hành

Cấu trúc bảng điều khiển chắc chắn, dễ bảo trì

Tăng năng suất với thiết kế hai màn hình: mặt trước và bên sườn.

Màn hình cảm ứng: 18.5" phiatrước / 10" bên hông

WeControl™

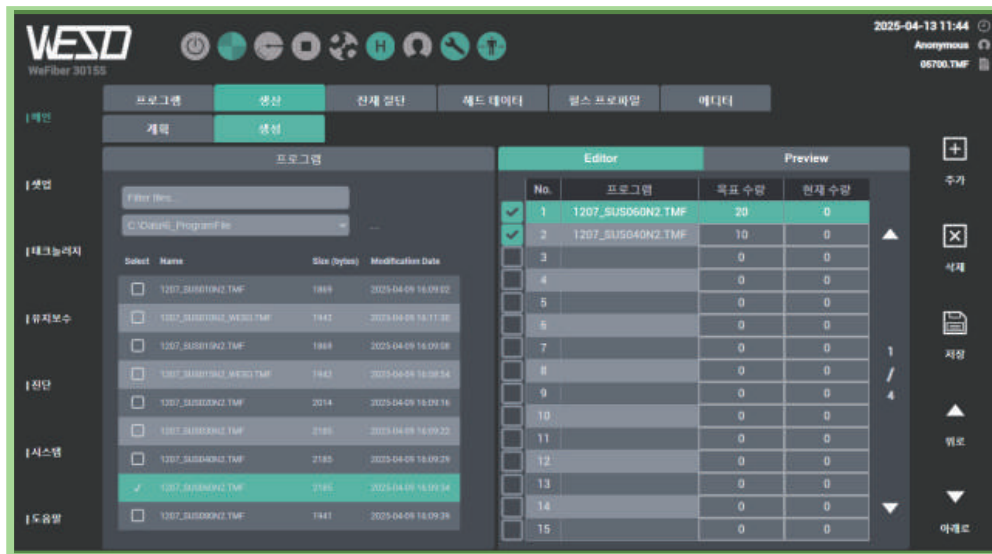

01 AutoPlan™

Tự động lập kế hoạch và điều khiển sản xuất

AutoPlan™ đơn giản hóa quy trình sản xuất với một chương trình cắt duy nhất, tự động dừng khi đạt số lượng mục tiêu. Số lượng cắt được theo dõi theo thời gian thực và chỉ với một lần chạm vào nút “Xác nhận”, hệ thống sẽ tự động chuyển bàn, giúp tắt tiếp theo bắt đầu ngay lập tức mà không bị gián đoạn.

Bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, AutoPlan™ giúp tối đa hóa năng suất và đảm bảo quy trình làm việc liên tục, hiệu quả.




02 QuickTrim™

Cắt gọn phế liệu còn lại sau khi gia công

QuickTrim™ là một tính năng thiết thực cho phép người vận hành nhanh chóng cắt phần phế liệu còn lại thành các hình dạng thẳng hoặc đa giác sau khi quá trình cắt chính hoàn tất.

Phế liệu có hình dạng bất quy tắc có thể gây ra các vấn đề như cạnh sắc, khó xử lý và lãng phí không gian. Với QuickTrim™, người vận hành có thể chia nhỏ hoặc tạo hình lại phần dư một cách gọn gàng để dễ xử lý hơn và quản lý vật liệu hiệu quả hơn.

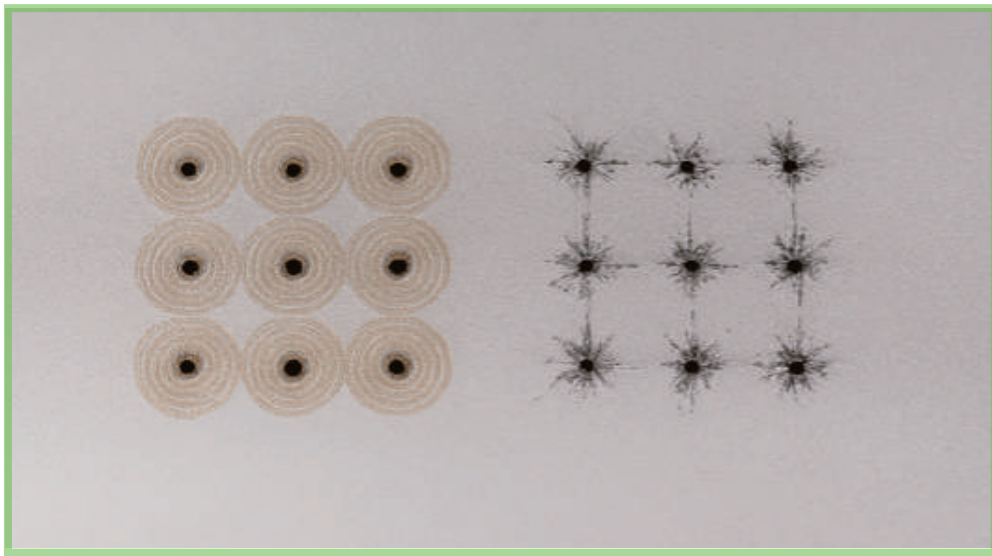

03 CleanPierce™

Loại bỏ bắn tóe (spatter) sau khi đục lỗ bằng laser

CleanPierce™ là một chức năng xử lý sau chuyên dụng, giúp loại bỏ các hạt kim loại nóng chảy (bắn tóe) sinh ra trong quá trình đục lỗ bằng laser khỏi khu vực xung quanh điểm đục.

Bằng cách sử dụng công suất và chu kỳ làm việc đã được thiết lập trước ở tần số ổn định, hệ thống làm sạch bắn tóe bằng cách di chuyển theo đường tròn với đường kính tăng dần (ví dụ: 1mm → 2mm → 3mm), tương tự như chuyển động đánh dấu.

Quy trình này đảm bảo bề mặt sạch sẽ tại điểm bắt đầu cắt và nâng cao chất lượng cắt tổng thể.



04 PierceProfile™


Điều khiển đục lỗ chính xác theo cấu hình công suất

PierceProfile™ cho phép kiểm soát chính xác quá trình đục lỗ bằng cách áp dụng các mức công suất phân đoạn theo thời gian, thay vì sử dụng một đầu ra cố định duy nhất.

Mỗi cấu hình công suất duy trì tần số ổn định trong khi tăng dần công suất theo các khoảng thời gian đã được xác định trước.

Nhờ đó, hệ thống có thể tối ưu hóa điều kiện đục lỗ tùy theo đặc điểm vật liệu, mang lại hiệu suất đục lỗ sạch hơn và ổn định hơn.

WeControl™


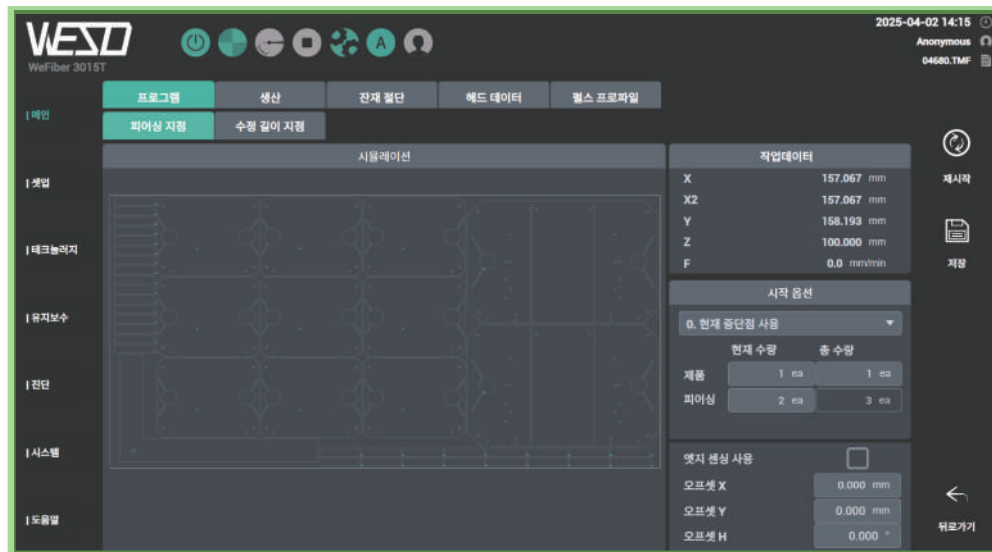


05 ReEntryPoint™

Tiếp tục cắt chính xác từ điểm dừng trước đó

ReEntryPoint™ cho phép người vận hành tiếp tục quá trình cắt chính xác tại vị trí bị gián đoạn trước đó—dù là tại điểm đục hay dọc theo đường cắt—mà không cần chỉnh sửa tệp CAM.

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong việc khôi phục sau lỗi, tiếp tục sau khi cắt thử, hoặc khởi động lại sau khi dừng khẩn cấp. Với giao diện điều khiển đơn giản tích hợp trong máy, ReEntryPoint™ giúp quá trình khôi phục diễn ra trơn tru và duy trì luồng công việc liên mạch trong điều kiện thực tế.

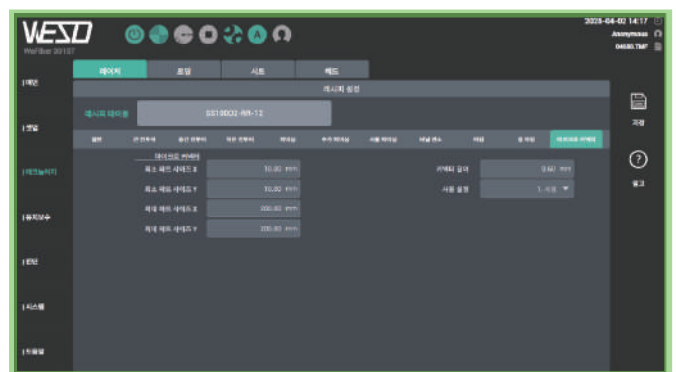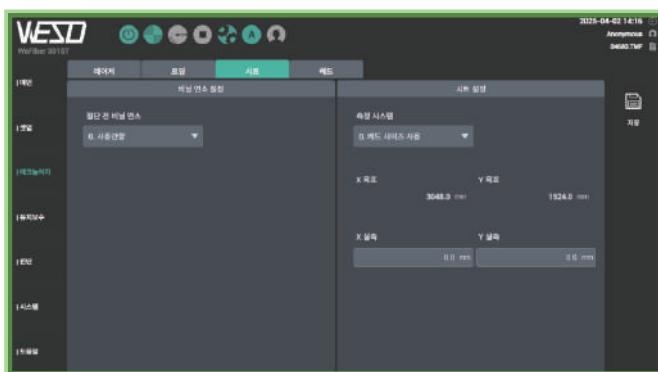


06 FieldAssist™

Hỗ trợ cài đặt nhanh tại hiện trường

FieldAssist™ cho phép người vận hành áp dụng chức năng nổi bằng micro hoặc đốt màng phim trực tiếp từ giao diện HMI của máy—mà không cần chỉnh sửa CAM.

Người vận hành có thể chọn và kích hoạt các chức năng này trước khi cắt, ngay trên HMI, giúp thao tác nhanh chóng và linh hoạt trong môi trường sản xuất đa dạng mẫu mã, số lượng thấp.

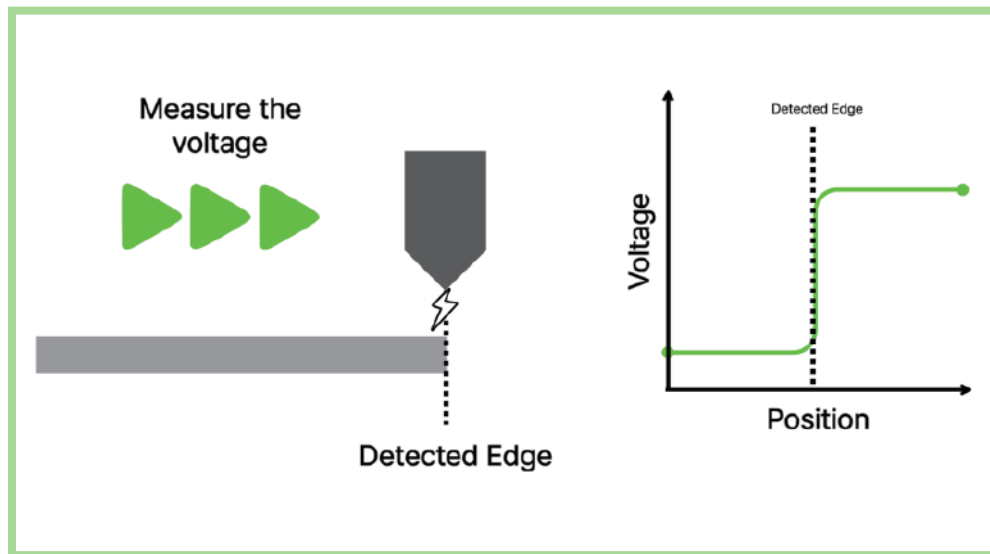


07 EdgeSensing™

Tự động nhận diện mép tấm để bắt đầu cắt chính xác

EdgeSensing™ phát hiện mép vật liệu bằng cách theo dõi sự thay đổi điện áp giữa đầu cắt và tấm kim loại. Sự tăng đột ngột của điện áp cho biết ranh giới của tấm, cho phép máy tự động thiết lập điểm bắt đầu chính xác cho quá trình cắt.

Chức năng này có thể được kích hoạt khi cần thông qua trang cài đặt công nghệ, **giảm khối lượng công việc của người vận hành trong quá trình thiết lập, đồng thời duy trì độ chính xác của đường cắt và nâng cao hiệu suất tổng thể.**

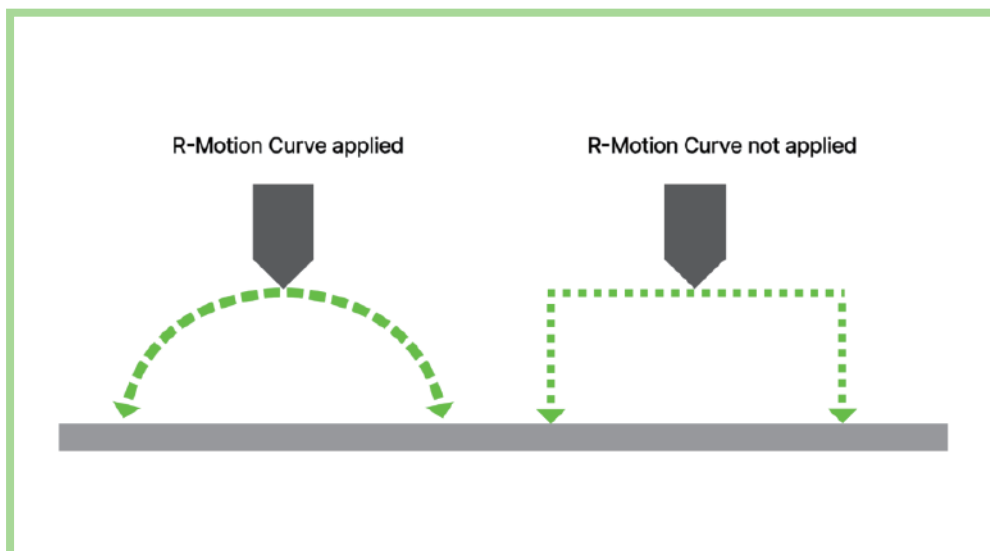

08 R-Motion Curve™

Di chuyển đầu cắt theo đường cong parabol — nhanh và an toàn

R-Motion Curve™ cho phép đầu cắt di chuyển theo quỹ đạo parabol mượt mà giữa các thao tác, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao hiệu suất xử lý. Để sử dụng R-Motion, cần kích hoạt tính năng này trong chương trình CAM; sau khi thiết lập, người vận hành có thể dễ dàng bật/tắt trực tiếp qua giao diện máy. Tại các khu vực có nguy cơ va chạm, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ di chuyển theo phương thẳng đứng để đảm bảo an toàn. **Hệ thống điều khiển chuyển động thông minh này được thiết kế để cân bằng giữa tốc độ xử lý cao và sự an toàn của người vận hành.**

WeControl™




09 MaintLog™

Thông báo bảo trì thông minh và lưu lịch sử bảo trì

MaintLog™ quản lý các khoảng thời gian bảo trì được khuyến nghị cho từng bộ phận. Khi đến thời gian bảo trì định kỳ, một biểu tượng cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình HMI.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, việc nhấn nút đặt lại sẽ tự động ghi lại thời gian bảo trì, cho phép theo dõi lịch sử bảo trì một cách chính xác.

Tính năng này giúp người vận hành chủ động thực hiện bảo trì định kỳ, giữ cho máy hoạt động ổn định và hiệu quả trong thời gian dài.

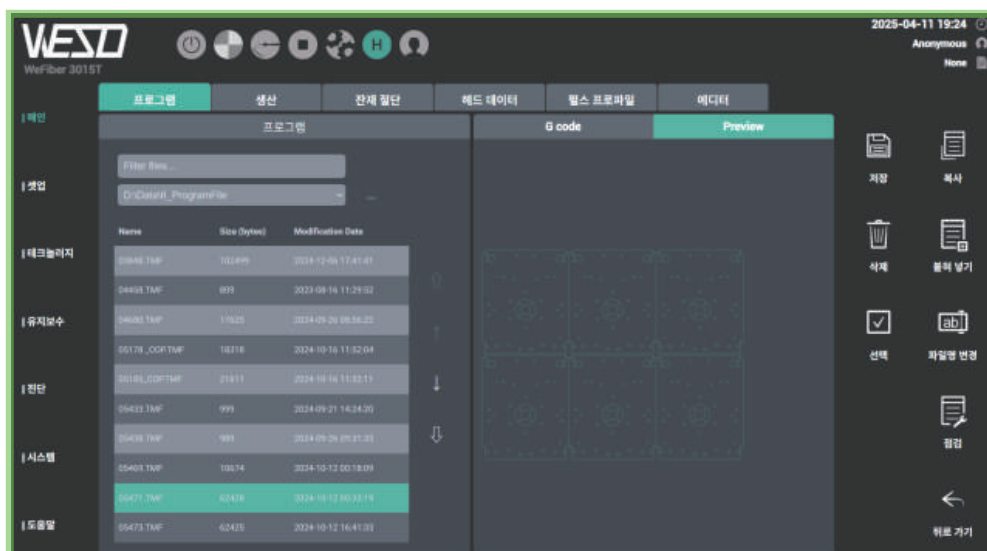

10 DirectSelect™

Chọn chương trình, tự động áp dụng thông số cắt

DirectSelect™ tự động tải các thông số cắt phù hợp khi tệp công việc được chọn. Người vận hành có thể truy cập các tệp công việc thông qua thư mục mạng được chỉ định của máy, ổ USB hoặc máy chủ.

Sau khi chọn, chương trình sẽ ngay lập tức áp dụng các cài đặt tối ưu, nâng cao sự tiện lợi và hiệu quả vận hành.

WePackage™

WePackage™

“WePackage™ là hệ thống giải pháp thông minh tích hợp của WESO, giúp nâng cao chất lượng thiết bị và tối ưu hóa hiệu suất tổng thể.”

Hỗ trợ toàn diện trong việc giám sát thiết bị, tối ưu phần mềm, quản lý an toàn và theo dõi dữ liệu sản xuất.


01 WeGuardianPro™



02 WeOTA™



03 WeSense™

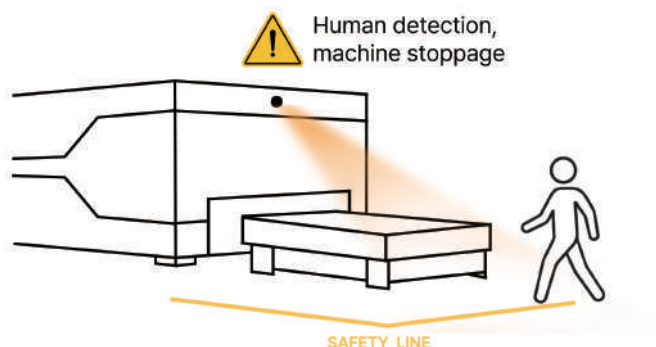

04 WeReport™




01 Hệ thống băng tải dọc và ngang

Xử lý phế liệu tối ưu cho không gian làm việc sạch hơn

Hệ thống này được thiết kế để quản lý hiệu quả lượng phế liệu sinh ra trong quá trình cắt. Một băng tải cuối được trang bị tiêu chuẩn, đưa phế liệu rơi theo chiều dọc vào thùng chứa để xả tự động.

Ngoài ra, có thể tùy chọn thêm băng tải ngang để chuyển phế liệu sang bên, vào thùng thu gom do người dùng chỉ định. Bằng cách tối ưu hóa đường dẫn loại bỏ phế liệu, hệ thống này giúp giữ cho khu vực làm việc sạch sẽ hơn và nâng cao hiệu quả bảo trì.

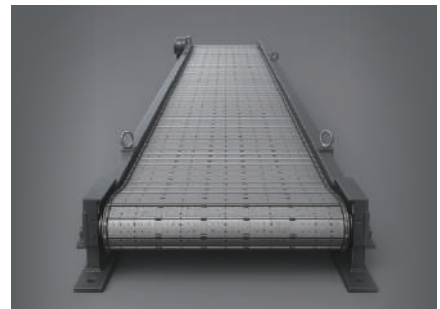

Áp dụng cho các mẫu 3015/4020

02 WeLoader


Tự động nạp vật liệu để tăng năng suất

WeLoader là hệ thống nạp vật liệu tự động được thiết kế để nâng cao hiệu quả cho các quy trình cắt laser. Hệ thống giúp giảm thời gian thiết lập và tối ưu hóa luồng vật liệu bằng cách tự động cung cấp tấm kim loại vào bàn cắt.

Bằng cách giảm thiểu thao tác lắp đi lắp lại, WeLoader góp phần tạo nên một môi trường làm việc năng suất hơn và tối ưu hơn.



WeSafeGuard™

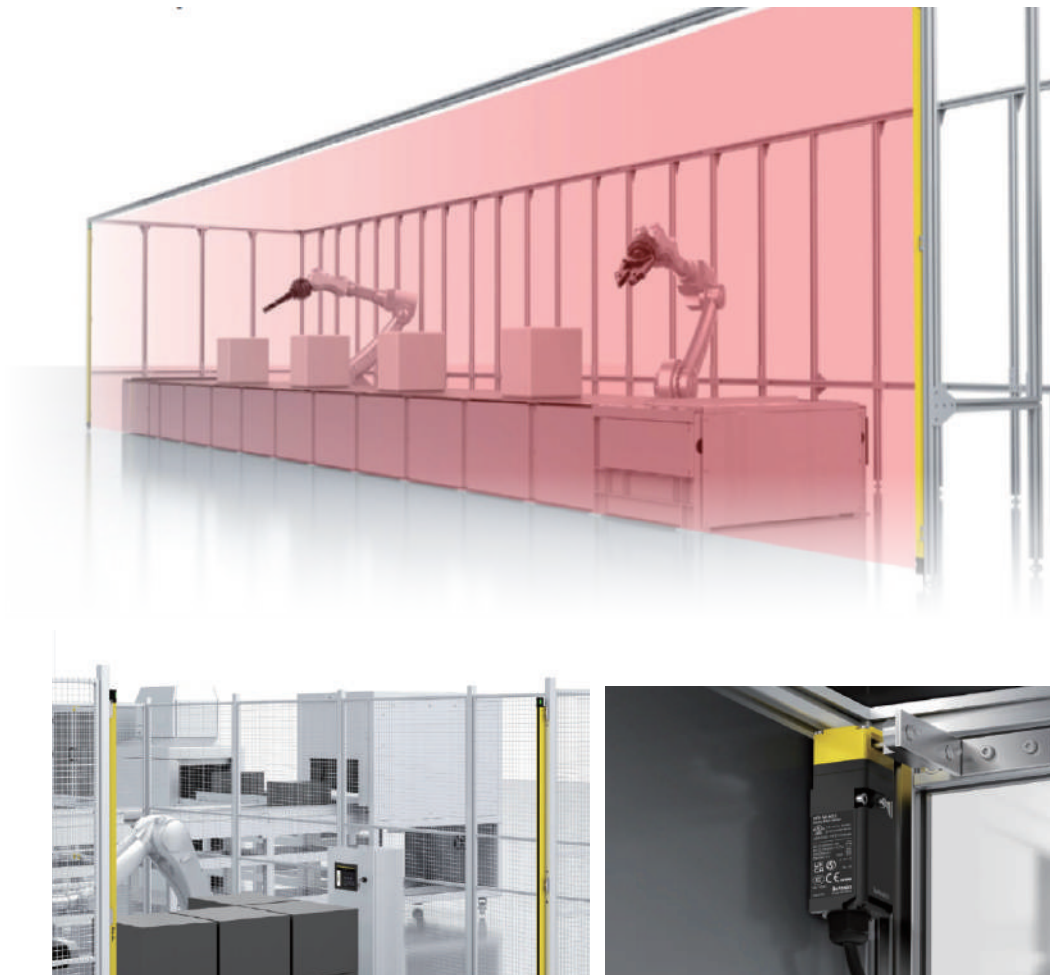

01 Light Curtain & Safety Door Switch

Hệ thống an toàn tích hợp

Hệ thống này được trang bị tiêu chuẩn với rèm ánh sáng và công tắc cửa an toàn, giúp dừng hoạt động ngay lập tức khi có người xâm nhập trái phép hoặc khi cửa được mở.

- Rèm ánh sáng: Dừng máy khi có người bước vào khu vực nguy hiểm
- Công tắc cửa an toàn: Dừng máy khi cửa được mở

Các tính năng này được thiết kế nhằm bảo vệ cả người vận hành và máy móc trong quá trình làm việc.

WeFiber Series

WeFiber S Series





Bộ cộng hưởng, tủ điều khiển và khung được tách riêng để dễ bảo trì hơn

Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với không gian lắp đặt hạn chế

Có sẵn với kích thước 3015 / 4020 để mở rộng lựa chọn phạm vi cắt

Băng tải đầu ra tích hợp giúp xả phế liệu hiệu quả

WeFiber 3015S	Mẫu máy	WeFiber 4020S
3100 × 1560 mm	Khu vực làm việc	4150 × 2250 mm
140 m/min	Tốc độ di chuyển đồng thời	140 m/min
1.5 G	Gia tốc	1.5 G
±5/100 mm	Độ chính xác định vị	±5/100 mm
±3/100 mm	Độ lặp lại	±3/100 mm

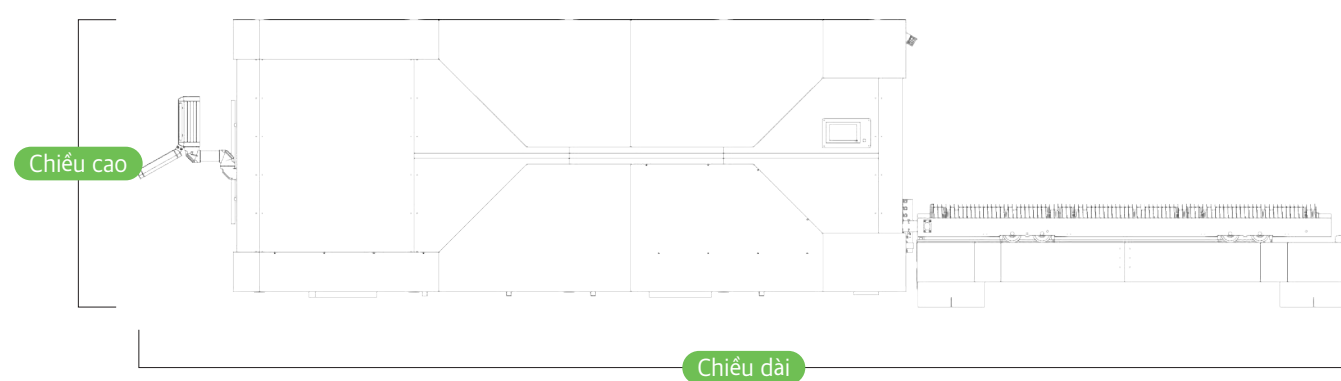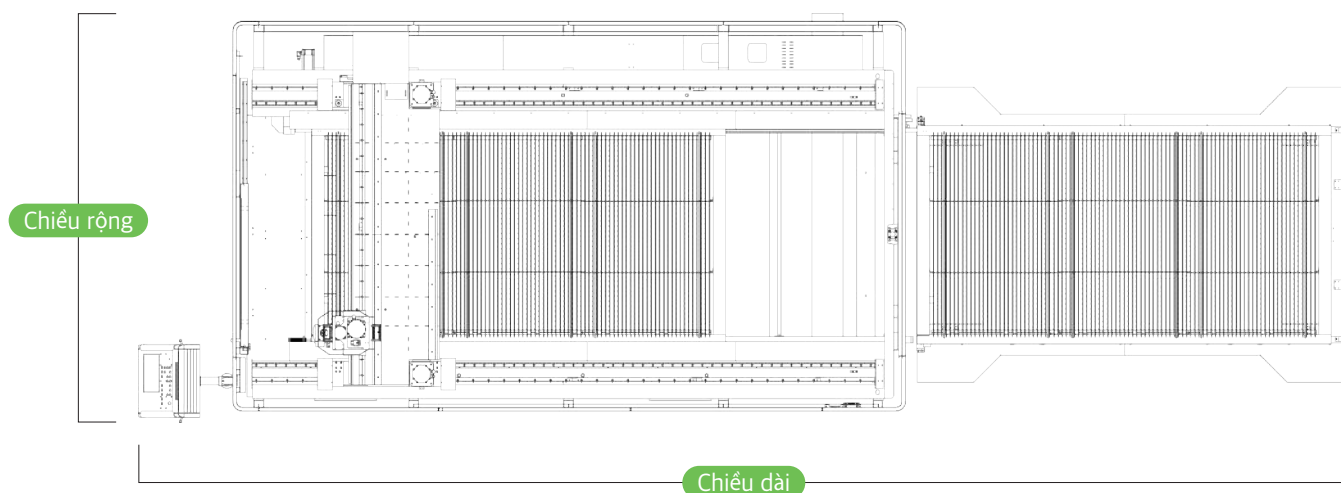

WeFiber 3015S	Mẫu máy	WeFiber 4020S
9021 mm	Chiều dài	10567 mm
3113 mm	Chiều rộng	3813 mm
2203 mm	Chiều cao	2203 mm

WeFiber L Series






Bộ cộng hưởng, tủ điều khiển và khung được tách riêng để đơn giản hóa việc bảo trì

Bộ thay pallet dạng ngăn kéo được nâng cấp, tối ưu cho bảo trì và vận hành liên tục

Màn hình lớn và cửa sổ bảo vệ laser rộng giúp dễ dàng quan sát bên trong và bên ngoài

Có sẵn với kích thước 6025 & 8025 để mở rộng lựa chọn phạm vi cắt

WeFiber 6025L	Mẫu máy	WeFiber 8025L
6200 × 2600 mm	Khu vực làm việc	8300 × 2600 mm
115 m/min	Tốc độ di chuyển đồng thời	115 m/min
1.0 G	Gia tốc	1.0 G
±5/100 mm	Độ chính xác định vị	±5/100 mm
±3/100 mm	Độ lặp lại	±3/100 mm

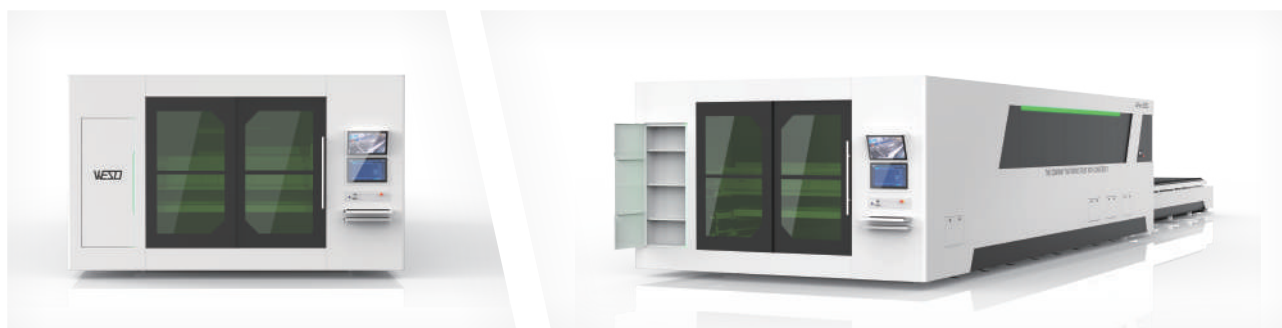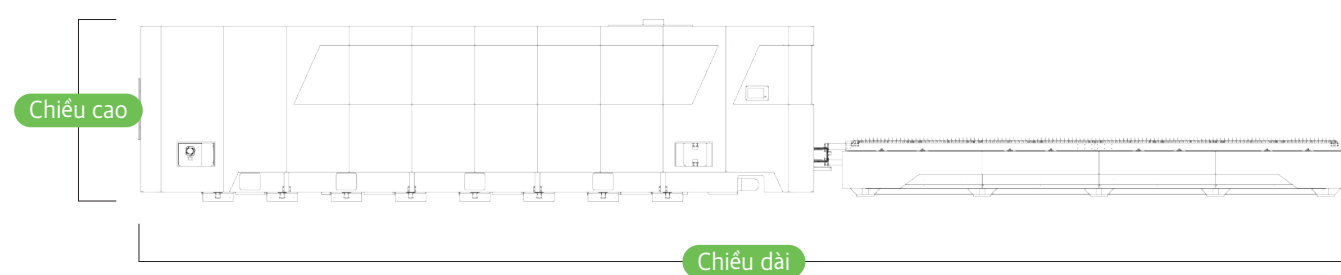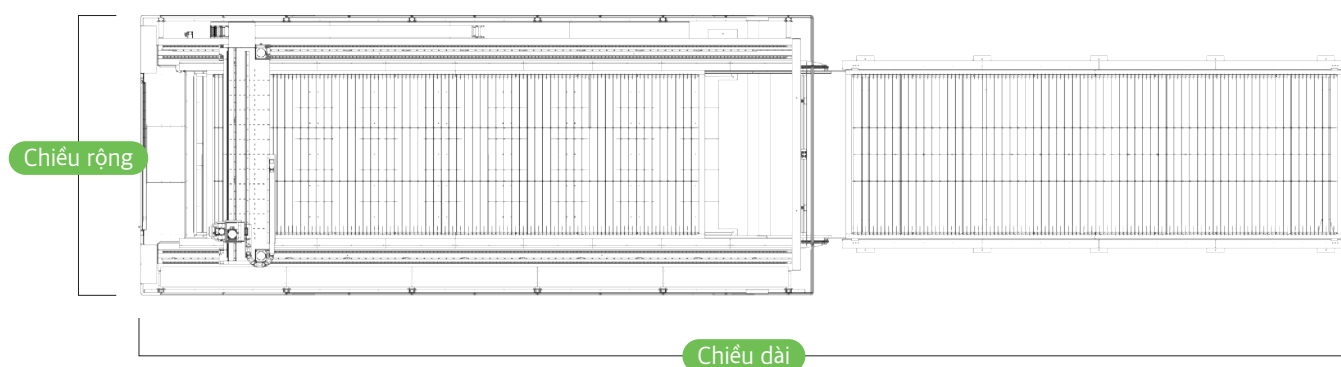

WeFiber 6025L	Mẫu máy	WeFiber 8025L
17077 mm	Chiều dài	21140 mm
4718 mm	Chiều rộng	4718 mm
2782 mm	Chiều cao	2782 mm

WeFiber G Series



Cấu trúc giường dạng mô-đun hỗ trợ chiều dài cắt lên đến 40 mét

Thiết kế tách rời giữa bàn và khung để đảm bảo hiệu suất nhiệt ổn định

Hệ thống hút kép theo từng vùng giúp loại bỏ bụi hiệu quả

Hỗ trợ cắt vật và vật liệu có độ dày lên đến 40 mm

Chiều rộng làm việc tối đa	2500 ~ 5000 mm
Chiều dài làm việc tối đa	8000 ~ 40000 mm
Công suất laser	6000 ~ 40000 W
Độ chính xác định vị	±3/100 mm
Độ lặp lại	±1/100 mm
Tốc độ di chuyển tối đa	70 m/min
Gia tốc tối đa	0.8 G

WeFiber P Series



Hỗ trợ cắt nhiều loại hình dạng ống—
ròn, vuông, elip, dầm H, kênh C, góc cạnh và nhiều hơn nữa

Hệ thống kẹp tự động thông minh với ngàm khí nén toàn hành
trình cho khả năng kẹp nhanh và chắc chắn

Cắt tốc độ cao, độ chính xác cao—
độ chính xác $\pm 0.03\text{mm}$ và tốc độ lên đến 90m/phút

Hệ thống nạp/xả bán tự động giúp tăng năng suất và cải
thiện sự thoải mái cho người vận hành

Kích thước mâm cặp	300/320/350/450/500/600 mm
Số lượng mâm cặp	3 or 4
Chiều dài đuôi phôi tối đa	0 ~ 100 mm
Chiều dài làm việc tối đa	3000/6000/9000/12000 mm
Công suất laser	3000 ~ 20000 W
Độ chính xác định vị	$\pm 5/100$ mm
Độ lặp lại	$\pm 3/100$ mm
Tốc độ di chuyển tối đa	90 m/min
Gia tốc tối đa	1 G

WeFiber T Series





Thiết kế khung tích hợp tất cả trong một: Tích hợp bộ cộng hưởng, tủ điều khiển và khung máy

Cấu trúc tích hợp giúp lắp đặt đơn giản và rút ngắn thời gian thiết lập

Không cần phòng sạch : Bộ cộng hưởng được đặt bên trong tủ điều khiển

Có sẵn với kích thước 3015 & 4020 để linh hoạt lựa chọn phạm vi cắt


WeFiber 3015T	Mẫu máy	WeFiber 4020T
3100 × 1560 mm	Khu vực làm việc	4150 × 2250 mm
140 m/min	Tốc độ di chuyển đồng thời	140 m/min
1.5 G	Gia tốc	1.5 G
±5/100 mm	Độ chính xác định vị	±5/100 mm
±3/100 mm	Độ lặp lại	±3/100 mm

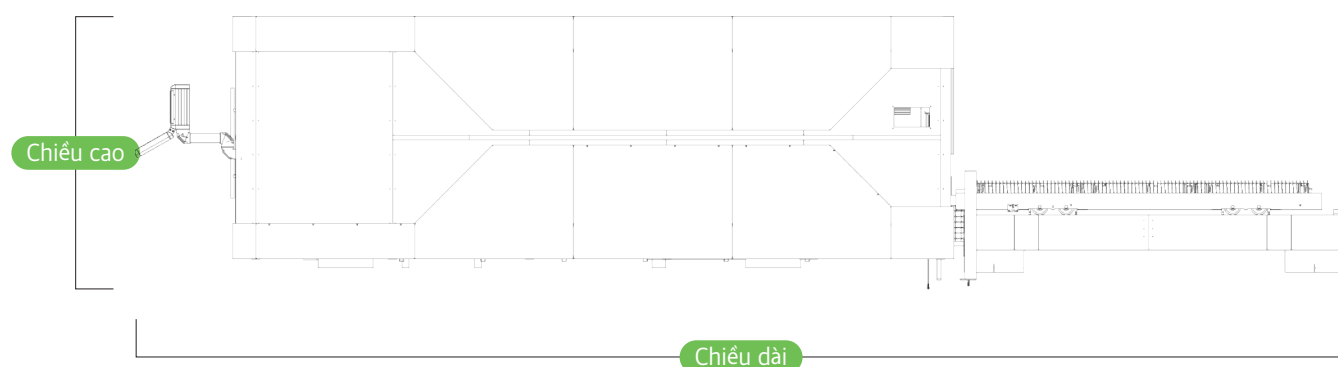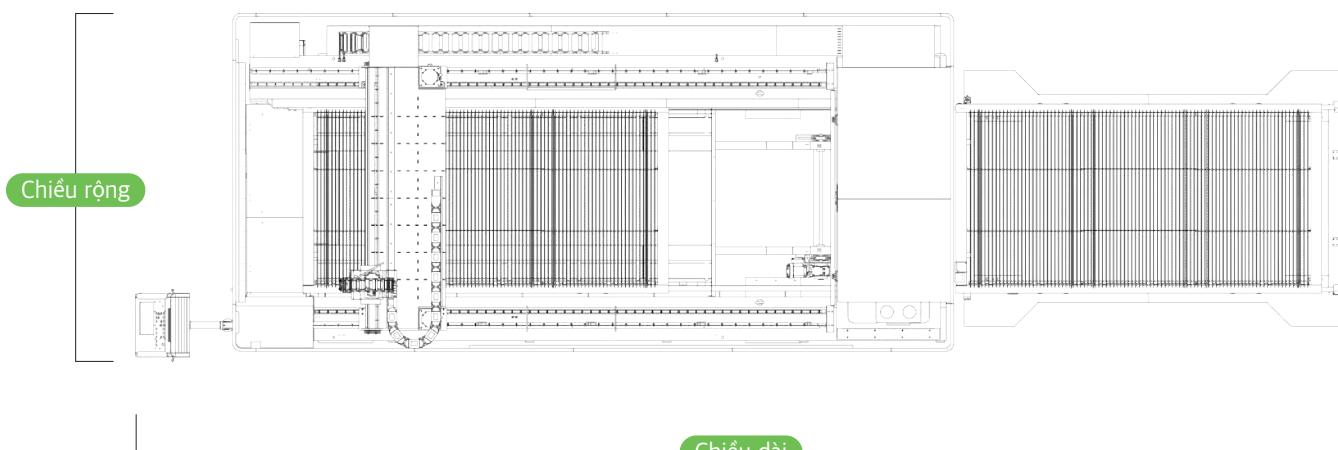

WeFiber 3015T	Mẫu máy	WeFiber 4020T
10160 mm	Chiều dài	11902 mm
3113 mm	Chiều rộng	3813 mm
2245 mm	Chiều cao	2245 mm

Hệ thống thay pallet mới của WESO

Bộ thay pallet dạng ngăn kéo độc lập

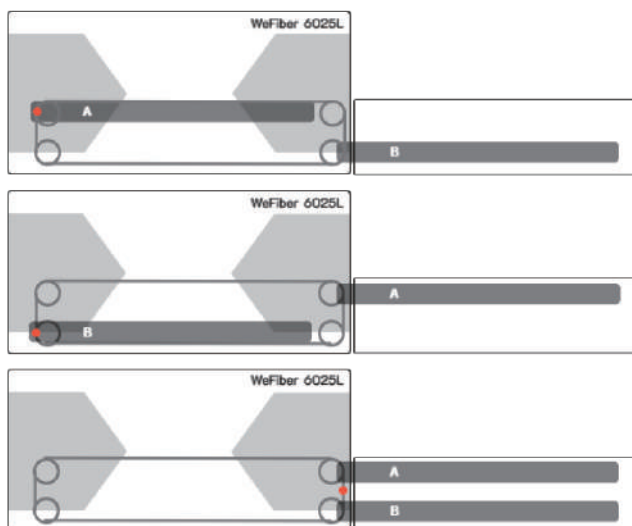

Hệ thống dạng ngăn kéo độc lập mới được phát triển này khắc phục những hạn chế chính của bộ thay pallet dạng ngăn kéo truyền thống.

Hệ thống cho phép thay pallet A/B cùng lúc, loại bỏ các vùng chết bên trong máy và giúp bảo trì dễ dàng hơn.

- Phiên bản cải tiến của bộ thay pallet dạng ngăn kéo truyền thống
- Điều khiển pallet A/B độc lập với khả năng thay thế đồng thời
- Tăng khả năng tiếp cận để bảo trì bên trong máy
- Thiết kế tiết kiệm chi phí, không sử dụng thang nâng thủy lực


Thông tin bằng sáng chế

Tiêu đề bằng sáng chế: Bàn thao tác cho máy cắt laser

Số đăng ký: Số 10-2799051

Chủ sở hữu bằng sáng chế: WESO

Dòng WeFiber L nâng cao năng suất và dễ bảo trì nhờ bộ thay pallet dạng ngăn kéo độc lập.

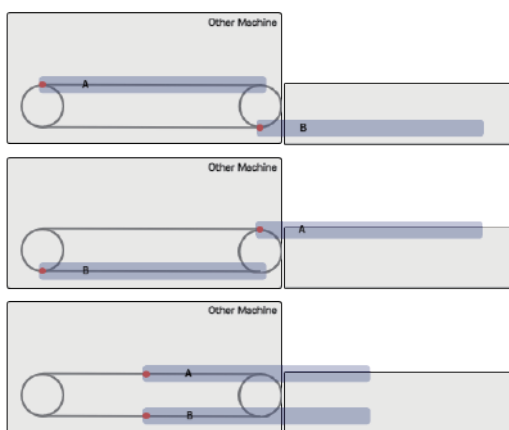

Bộ thay pallet dạng ngăn kéo


Thường được sử dụng trong các máy giá rẻ

Không hỗ trợ trao đổi pallet A/B đồng thời

Cấu trúc ray A/B tách biệt bên trong máy

Chi phí bảo trì thấp hơn

Khó tiếp cận để bảo trì bên trong

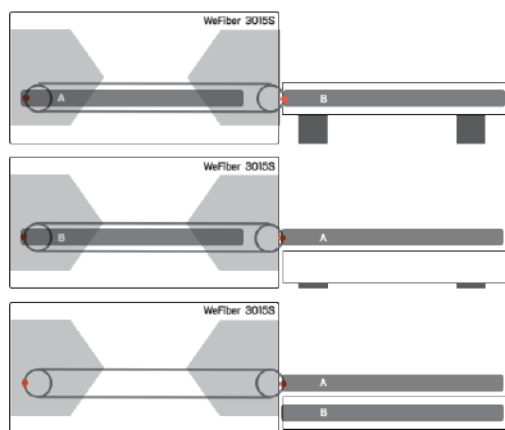

Bộ thay pallet thủy lực lên xuống

Thường được sử dụng trong các máy hiệu suất cao

Hệ thống đường ray đơn cho pallet A/B

Được trang bị hệ thống nâng thủy lực

Hỗ trợ trao đổi pallet A/B đồng thời

Chiều cao pallet đồng đều giúp duy trì điều kiện cắt ổn định

Chứng nhận về Chất lượng và An toàn

“An toàn và lợi ích – tất cả trong một.”

S-mark

WeFiber 3015T đã đạt chứng nhận S-mark do KOSHA (Cơ quan An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Hàn Quốc) cấp – một tổ chức quốc gia chuyên đánh giá độ an toàn về điện và cơ khí cho thiết bị công nghiệp. Chứng nhận này thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với sự an toàn của người vận hành và việc xây dựng một môi trường làm việc an toàn.

Không chỉ đơn thuần là một chứng nhận tuân thủ, S-mark còn mang lại lợi ích thực tế trong vận hành, như giảm thiểu tai nạn lao động, hỗ trợ việc vượt qua các cuộc kiểm tra an toàn và nâng cao giá trị cạnh tranh trong các gói thầu thuộc khu vực công. Việc giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng cũng góp phần làm giảm chi phí bảo trì và dịch vụ.

Chúng tôi hiện đang tích cực theo đuổi thêm các chứng nhận quốc tế như CE và UL như một phần trong cam kết liên tục nâng cao công nghệ an toàn và mục tiêu trở thành đối tác toàn cầu đáng tin cậy trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Ngăn ngừa tai nạn lao động và nâng cao
khả năng sẵn sàng kiểm tra an toàn

Tài trợ dài hạn với lãi suất thấp để
nâng cấp cơ sở vật chất



WeFiber đảm bảo **an toàn và độ tin cậy** cho mọi thiết bị
khách hàng sử dụng thông qua chứng nhận.

Chứng nhận về Chất lượng và An toàn

“Chất lượng và tính bền vững đã được chứng minh, được bảo chứng bởi các tiêu chuẩn toàn cầu.”

Đạt chứng nhận ISO 9001 / ISO 14001

WeFiber đã đạt chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001 cho toàn bộ quy trình sản xuất, đảm bảo kiểm soát chất lượng có hệ thống và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường.

Chúng tôi quản lý các tiêu chuẩn kiểm tra từ khâu lựa chọn linh kiện đến bước kiểm tra cuối cùng, bằng cả hình thức kiểm tra toàn bộ và kiểm tra chọn mẫu, giúp giảm thiểu lỗi sản phẩm và duy trì chất lượng ổn định.

Cam kết của chúng tôi đối với hiệu quả năng lượng, tái chế và giảm thiểu chất thải không chỉ nâng cao tính bền vững trong sản xuất, mà còn phù hợp với các giá trị ESG toàn cầu.

Quy trình sản xuất tiêu chuẩn hóa

Đảm bảo hiệu suất thiết bị ổn định

Giảm tỷ lệ lỗi và rủi ro bảo hành

Tăng cường an toàn vận hành tại hiện trường

Tăng cường khả năng phản ứng ESG

Xây dựng lòng tin với các cơ quan công và doanh nghiệp lớn



WeFiber duy trì **độ tin cậy cốt lõi** của từng máy thông qua các tiêu chuẩn được chứng nhận.

SERVICE CENTER

Trụ sở chính - Gimhae

82, đường Sincheonsandan, thị trấn Hallim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc

TEL +82-55-343-6665

FAX 055-343-6601

Daegu Chi nhánh

38, đường Yutongdanji, quận Buk, thành phố Daegu, Hàn Quốc

TEL +82-55-384-6665


FAX 053-384-6668

Gyeonggi Chi nhánh

218, đường Okgucheondong, thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc (Tòa nhà A, số 123)

TEL +82-31-8085-8151

FAX 031-8085-8150

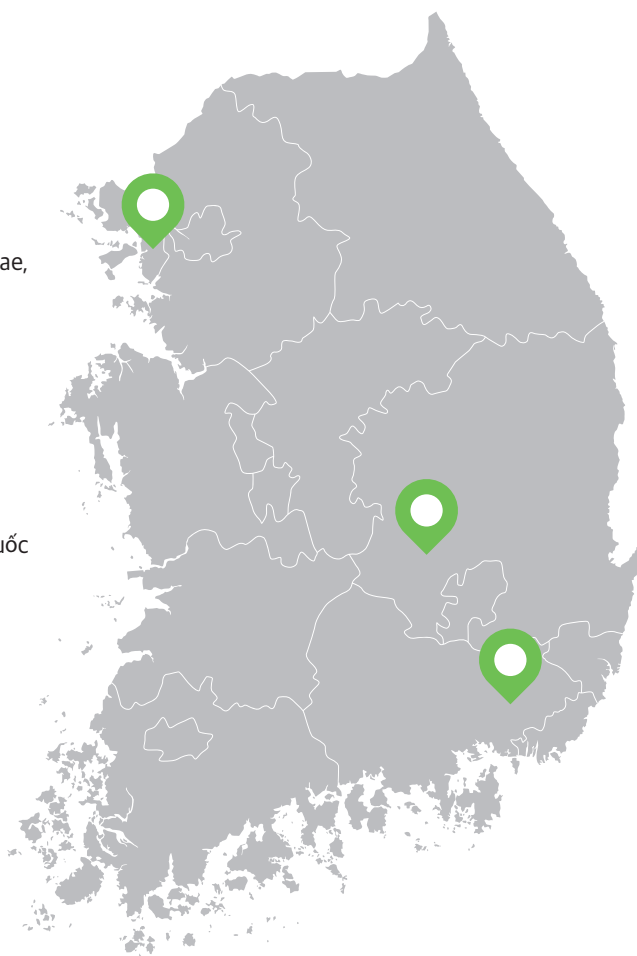

SERVICE Info.



**Chẩn đoán nhanh
chóng và chính xác**



**Kỹ sư lành nghề và
được chứng nhận**

Dịch vụ hỗ trợ từ xa

Chuẩn đoán từ xa để xử lý sự
cố nhanh chóng

Dịch vụ hậu mãi

Chi phí dịch vụ tại chỗ bao gồm
nhân công và di chuyển

Bảo trì & Kiểm tra

Quy trình bảo trì đạt
chuẩn quốc tế

Linh kiện thay thế

Luôn có sẵn linh kiện
dịch vụ chính hãng

The WESO logo is rendered in a bold, white, sans-serif typeface. The letters are closely spaced, with the 'W' and 'E' sharing a vertical stroke. The background of the entire page features a dark, high-contrast photograph of a laser cutting machine in operation, with a bright laser beam visible at the cutting point. A large, solid green triangle is positioned on the right side of the page, pointing upwards.

WESO

82, đường Sincheonsandan, thị trấn Hallim,
thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam,
Hàn Quốc

sales@weso.co.kr

www.weso.co.kr

